

DICROICALED STD



Dati Tecnici

Codice	21269
Prodotto	DICROICALED STD
Imballo (pz)	1/200
Codice a barre	8012878212692
Peso lordo della scatola in kg	3.05
Peso della lampada in kg	0.015
Lunghezza della scatola in mt	0.325
Larghezza della scatola in mt	0.3
Altezza della scatola in mt	0.155
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	140°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	1.4W
Potenza caratteristica	1.5W
Corrente nominale (mA)	18 mA
Consumo energetico kWh/1000h	2


Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	110 lm
Efficienza luminosa della lampadina	73.33 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.60(350000h)
SDCM	1.6
Imax (cd)	126
Cicli di accensione	15000


Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	T26

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

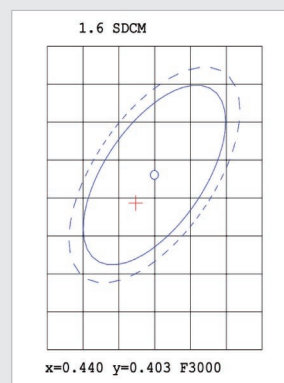

Intensità luminosa (max cd.)

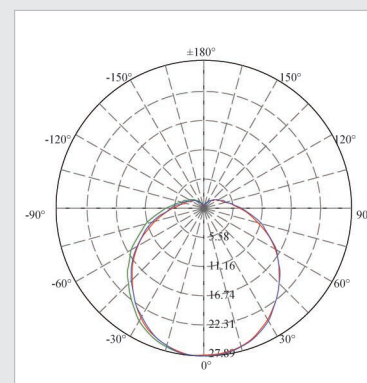

Distribuzione spettrale della lampada (180-800nm)

